


(8) HZP-17 (トグル式ハンドプレス)

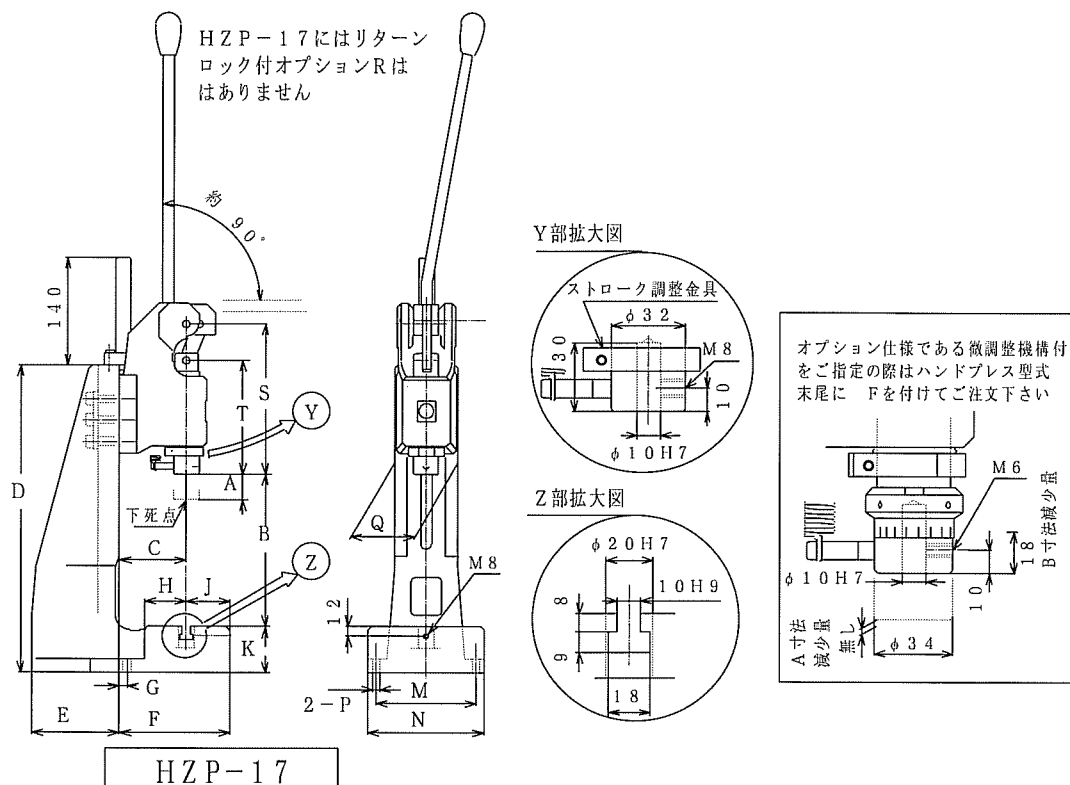

HZP-17

ハンドプレス型式		HZP-17
定格推力 kN (ハンド入力 200N)		15 kN
(定格推力 kgf 表示)		(1530 kgf)
推進ストローク	A (mm) (注3)	0~20
ヘッド移動高さ	B (mm)	70~200
オーバーハング量	C (mm)	86
コラム部寸法	D (mm)	400
コラム部寸法	E (mm)	113
コラム部寸法	F (mm)	143
コラム部寸法	G (mm)	10
コラム部寸法	H (mm)	53
コラム部寸法	J (mm)	57
コラム部寸法	K (mm)	60
コラム部寸法	M (mm)	128
コラム部寸法	N (mm)	150
コラム部寸法	P (mm)	φ11
コラム部寸法	Q (mm)	82
ヘッド部寸法	S (mm)	195
主軸部寸法	T (mm)	148
重量		24 kg
ストロークエンド (下死点)前の推 力ハンド入力は 200N(約20kgf)で 計算	下死点前 4.00mm	5.2kN
	下死点前 3.00mm	6.2kN
	下死点前 2.0mm	7.7kN
	下死点前 1.9mm	8.0kN
	下死点前 1.6mm	9.0kN
	下死点前 1.3mm	10.0kN
	下死点前 1.0mm	11.5kN
	下死点前 0.9mm	12.0kN
	下死点前 0.7mm	13.0kN
	下死点前 0.6mm	14.0kN
	下死点前 0.5mm	15.0kN